



grey

lithOs

grey



★★★★★
MONOCIBEC®



dark - beige

lithOs

dark - beige




★★★★★
MONOCIBEC®



beige

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		TIPO DI PROVA ACCORDING TO STANDARDS - CONFORME AUX NORMES TEST NORM - TIPO DE PRUEBA	
	Dimensioni Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	ISO	10.545-2
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción del agua	ISO	10.545-3
	Resistenza a flessione Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	ISO	10.545-4
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios térmicos	ISO	10.545-9
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia al hielo	ISO	10.545-12
	Coefficiente di dilatazione Thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica	ISO	10.545-8
	Resistenza agli agenti chimici Chemical resistance Résistance chimique Chemische Beständigkeit Resistencia al ataque químico	ISO	10.545-13
	Resistenza dei colori alla luce Light stability Résistance de la couleur à la lumière Lichtechtheit der Farben Resistencia de los colores a la luz	GARANTITA Garanteed Garantie Garantiert Garantizada	
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas	ISO	10.545-14
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrieb Resistencia a la abrasión	ISO	10.545-7

Qualità chimico-fisiche e meccaniche secondo valori prescritti da norme ufficiali.
Chemical-physical and mechanical properties according to values prescribed by official standards. Qualités chimiophysiques et mécaniques conformes aux valeurs prescrites par les normes officielles. Chemisch-physikalische und mechanische eigenschaften gemäß von offiziellen normen vorgeschriebenen werten. Cualidades químicas, físicas y mecánicas según los valores establecidos por las normas oficiales.



FINCIBEC S.p.A.
Uffici Comm.li, Stabilimento e Amministrazione: via Valle d'Aosta, 47 - 41049 Sassuolo (MO) Italia
Tel. +39 0536 861.300 - Fax Italia: +39 0536 861.400 - Fax Uff. Estero +39 0536 806.974 - 861.450
Fax Uff. Amm. +39 0536 861.351 - www.monocibec.it - info@monocibec.it - www.fincibec.it - info@fincibec.it
GRUPPO FIRE - Fire S.R.L.


Contemporary porcellana tecnica

Per la posa la fuga consigliata è di 2 mm
We suggest at least a 2 mm joint for the lay out - Joint conseillé pour la pose: minimum 2 mm - Bei der Verlegung empfehlen wir Ihnen eine Fuge von minimam 2 mm - Se conseja una junta minima de 2mm para la colocación.

Le tonalità dei colori riportate nel catalogo, sono indicative.
The colours shades reported on the catalogue, are indicative. Les nuances des couleurs reportées sur le catalogue, sont indicatives. Die im katalog dargestellten farbtöne sind rein annähernd. Las tonalidades de los colores presentes en el catálogo, son indicativas.

pezzi speciali disponibili in tutti i colori

special pieces available in all colours
pieces speciales disponibles dans toutes les couleurs
formstücke in allen farben lieferbar
piezas especiales disponibles en todos los colores

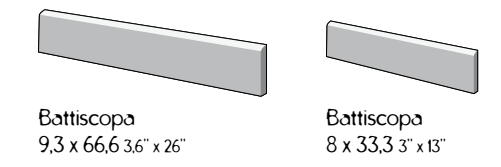

pezzi speciali universali

special pieces - pieces speciales
formstücke - piezas especiales

cod. 31386


lithos



spaces of...



formati disponibili in tutti i colori
sizes available in all colours - formats disponibles dans toutes les couleurs - alle formate in allen farben lieferbar - formatos disponibles en todos los colores

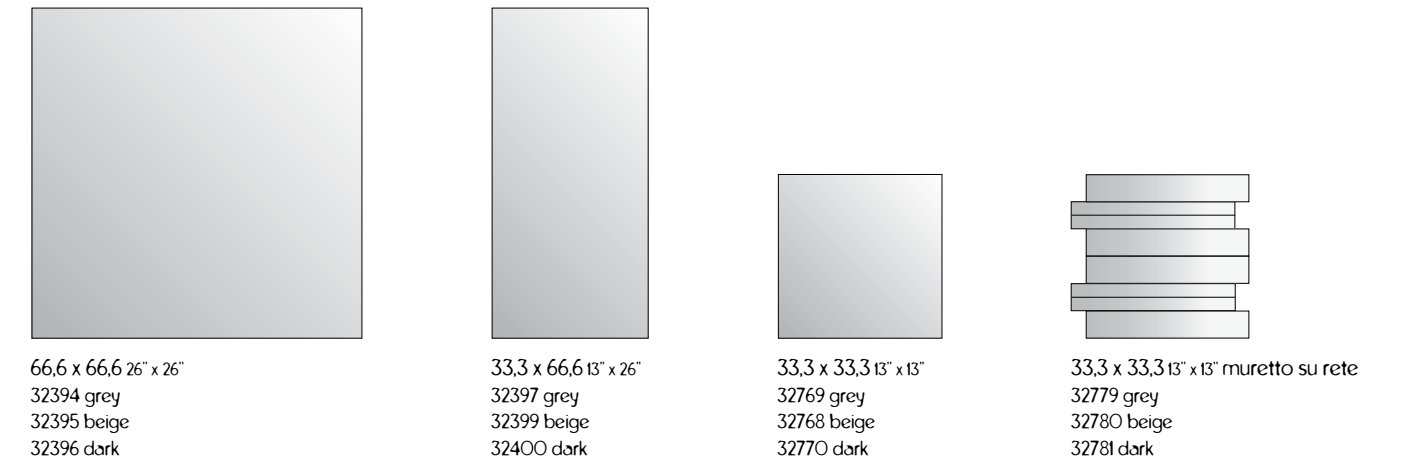

superficie naturale
natural surface - surface naturelle - natürliche oberfläche - superficie natural

