

ultra

beige



CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL DATA	CONFORME AGLI STANDARD EUROPEI	TECHNICAL DATA	CONFORME AGLI STANDARD EUROPEI
Dimensioni Size Dimension Nach-norm Conforme	ISO 10545.2			A norma According to norm Selon la norme Nach-norm Conforme
Absorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción del agua	ISO 10545.3		< 0,5%	
Resistenza a flessione Breaking strength Resistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	ISO 10545.4		≥ 35 N/mm ²	
Resistenza agli shock termici Resistance to thermal shock Resistance aux chocs thermique Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios térmicos	ISO 10545.9			Garanzia Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada
Resistenza al gelo Frost resistance Resistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a la helada	ISO 10545.12			Garanzia Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada
Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique linéaire Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545.8			A norma According to norm Selon la norme Nach-norm Conforme
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance chimique Beständigkeit gegen chemikalien Resistencia al ataque químico	ISO 10545.13			Non attaccati Unaffected Non attaqués Keine einwirkung No pegados
Resistenza alle macchie Stains resistance Resistance aux taches Nachbeständigkeit Resistencia a las manchas	ISO 10545.14			A norma According to norm Selon la norme Nach-norm Conforme

MONOCIBEC

FINCIBEC S.p.A.

Uffici Comm.li, Stabilimento e Amministrazione: via Valle d'Aosta, 47 - 41049 Sassuolo (MO) Italia
Tel. +39 0536 861.300 - Fax Italia: +39 0536 861.400 - Fax Export +39 0536 806.974 - 861.450
Fax Uff. Amm. +39 0536 861.351 - www.monocibec.it - info@monocibec.it
www.fincibec.it - info@fincibec.it - GRUPPO FIRE - Fire S.R.L.



EN 14411



MADE IN ITALY
MAGGIO 2008



CERAMIC
CERAMIC OF ITALY

project collection

Qualità chimico-fisica e meccanica secondo valori prescritti da norme ufficiali.
Chemical-physical and mechanical properties according to values prescribed by official standards. Qualité chimophysiques et mécaniques conformes aux valeurs prescrites par les normes officielles. Chemisch-physikalische und mechanische eigenschaften gemäß von offiziellen normen vorgeschriebenen werten. Cualidades químicas, físicas y mecánicas según los valores establecidos por las normas oficiales.

Per la posa la fuga consigliata è di 2 mm.
We suggest at least a 2 mm joint for the lay out. Joint conseillé pour la pose: minimum 2 mm. Bei der Verlegung empfohlen wir Ihnen eine Fuge von minimum 2 mm. Se aconseja una junta mínima de 2mm para la colocación.

Le tonalità dei colori riportate nel catalogo, sono indicative.
The colours shades reported on the catalogue, are indicative. Les nuances des couleurs reportées sur le catalogue, sont indicatives. Die im katalog dargestellten farbtöne sind rein annähernd. Las tonalidades de los colores presentes en el catálogo, son indicativas.

ultra



superficie naturale

surface - surface naturelle - natürliche oberfläche - superficie natural

Bianco



Beige



Grigio



Dark



Formati

Sizes - Formats - Formate - Formatos



33,3x66,6 / 13"x26"
34326 bianco
34327 beige
34328 grigio
34325 dark



42,5x42,5 / 17"x17"
34814 bianco
34813 beige
34816 grigio
34815 dark

Decorati

Decors - Eléments décoratifs - Dekore - Decoros



8x33,3 / 1,4"x13"
listelli su rete
33,3x66,6 / 13"x26"
38915 bianco
38916 beige
38912 grigio
38914 dark



muretto su rete
33,3x33,3 / 13"x13"
37662 bianco
37661 beige
37663 grigio
37664 dark

Pezzi speciali disponibili in tutti i colori

Special pieces available in all colours - Pièces spéciales disponibles dans toutes les couleurs
Formstücke in allen Farben lieferbar - Piezas especiales disponibles en todos los colores



Battiscopa
9,3x66,6 / 3,6"x26"



Battiscopa
8,2x42,5 / 3"x17"



Gradino standard
42,5x42,5 / 17"x17"



Listello alluminio
1,5x100 / 0,6"x39,4"
33399

MONOCIBEC


ultra beige



ultra grigio



ultra dark

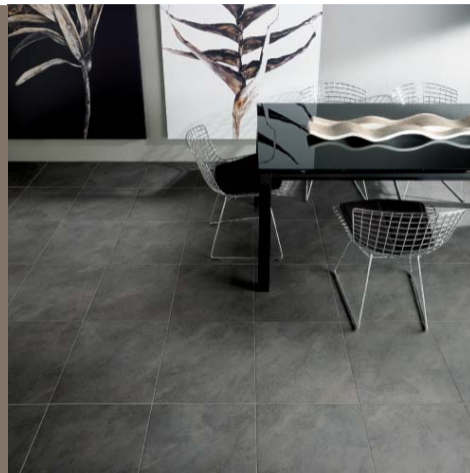

ultra bianco

