

★★★★★
NAXOS
FINCIBEC GROUP

★★★★★
NAXOS
FINCIBEC GROUP

FINCIBEC S.P.A.

Uffici Comm.li, Stabilimento:
Strada Statale 569, 169
41014 Solignano (MO) Italy

Magazzino: Strada Statale 569, 187
41014 Solignano (MO) Italy
Tel. +39 059.748811
Fax +39 059.797376
www.naxos-ceramica.it
info@naxos-ceramica.it

Amministrazione:
Via Valle D'Aosta, 47
41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel. +39 0536.861300
Fax +39 0536.861351
www.fincibec.it
info@fincibec.it

GRUPPO FIRE - Fire S.r.l

Escluso pezzi speciali ed elementi decorativi
With the exception of special pieces and decors
A l'exception de pièces spéciales et éléments décoratifs
Ausschließlich Formstücke und Dekorteile
Excluido piezas especiales y elementos decorativos

GRES FINE PORCELLANATO · FINE PORCELAIN STONEWARE

★★★★★ NAXOS FINCIBEC GROUP ISO 13006B1a EN 14411/G	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten Características técnicas	Tipo di prova Standard of test Norme du test Testnorm Tipo de prueba	Valore Naxos Naxos standards Valeur Naxos Ergebnis Naxos Valor de Naxos
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones	ISO 10545.2	A norma According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	Absorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción del agua	ISO 10545.3	≤ 0,5%
	Resistenza a flessione Breaking strength Resistance a la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	ISO 10545.4	≥ 35 N/mm ²
	Resistenza agli shock termici Resistance to thermal shock Resistance aux chocs thermique Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios termicos	ISO 10545.9	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada
	Resistenza al gelo Frost resistance Resistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a la helada	ISO 10545.12	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique lineare Wärmausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación termica linear	ISO 10545.8	A norma According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance chimique Beständigkeit gegen chemicalien Resistencia al ataque químico	ISO 10545.13	A norma According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	Resistenza alle macchie Stains resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas	ISO 10545.14	A norma According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit Resistencia del resbalon	ASTM C 1028 DIN 51130 DIN 51097	DRY ≥ 0,60 WET ≥ 0,60 R11 A+B

Ottobre 2012 - cod. 89853

ELETRA
GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE

ELETRA
GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE

MINERAL

★★★★★
FINCIBEC
FOR LEED

CONTRIBUISCE AL RAGGIUNGIMENTO DEI SEGUENTI CREDITI LEED:
IT HELPS TO OBTAIN THE FOLLOWING LEED CREDITS:

CREDITO MR 4.2 - Materiale riciclato UNI EN ISO 14021:2002 / Recycled content
CREDITO SS 7-1.2 - No effetto isola di calore / Heat island effect
CREDITO EA 1 - Performance energetica / Optimal energy performance
CREDITO EQ 4.2 - Contenuto di VOC / Low emitting materials
CREDITO MR 1.2 - Riutilizzo di edifici / Building reuse
CREDITO MR 2.1-2.2 - Gestione dei rifiuti da costruzione / Construction waste management
CREDITO MR 5.1-5.2 - Materiali regionali / Regional materials
CREDITO ID 1 - Innovazioni in design

PER LA BIOEDILIZIA / FOR BIOBUILDING

★★★★★
NAXOS
FINCIBEC GROUP


CRYSTAL

MINERAL

SHALE

ELETTRA

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE

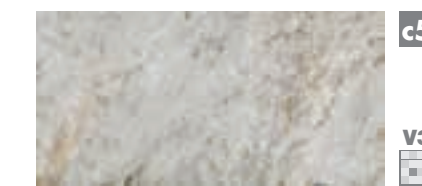


CRYSTAL



MINERAL



SHALE



30x60 - 12"x24"

65883 Crystal
65882 Mineral
65884 Shale

■ 129



45x45 - 18"x18"

65889 Crystal
65888 Mineral
65890 Shale


■ 103



30x30 - 12"x12"

65886 Crystal
65885 Mineral
65887 Shale

■ 100



30x30 - 12"x12"
muretto

67018 Crystal
67019 Mineral
67020 Shale

■ 203



4,7x4,7 - 1,8"x1,8"
mosaico su rete 30x30 - 12"x12"

65895 Crystal
65894 Mineral
65896 Shale

■ 200



7,5x30 - 3"x12"
battiscopa

● 7

CATEGORIE D'IMPIEGO USE CLASSES

- c1** Piastrelle da pavimento consigliate per traffico leggero
Floor tiles recommended for light traffic
- c2** Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio-leggero
Floor tiles recommended for medium-light traffic
- c3** Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio
Floor tiles recommended for medium traffic
- c4** Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio-pesante
Floor tiles recommended for medium-heavy traffic
- c5** Piastrelle da pavimento consigliate per impieghi con forti sollecitazioni
Floor tiles recommended for highly stressed uses

VARIAZIONI CROMATICHE COLOUR VARIATIONS

- V1** Aspetto uniforme
Even appearance
- V2** Lieve variazione
Light variation
- V3** Media variazione
Medium variation
- V4** Intensa variazione
Strong variation

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE



Per ulteriori informazioni: www.naxos-ceramica.it
For more information visit: www.naxos-ceramica.it

LE TONALITÀ DEI COLORI RIPORTATE NEL CATALOGO SONO INDICATIVE - THE COLOURS SHADES, REPORTED ON THE CATALOGUE, ARE INDICATIVE